

Immagineria digitale

PROCOM

COMPUTER S.A.S.



L'immagine diagnostica !

Handy HDR-500 e HDR-600
Edlen USA EDR1 e EDR2
RVG DIGITALE USB

Specifiche tecniche

SENSORE CMOS APS AD ALTA SENSIBILITÀ ED ALTA RISOLUZIONE

SCHERMO SCINTILLATORE GOS CON 4096 LIVELLI DI GRIGIO

HDR-500 / EDR1: AREA RICETTIVA 22,5X30,0MM. (675MMQ.) SIZE 1

HDR-600 / EDR2: AREA RICETTIVA 27,0X36,0MM. (972MMQ.) SIZE 2

PIXEL 18,5 MICRON

RISOLUZIONE RADIOGRAFICA REALE >20CPL/MM (TEORICA: 27CPL/MM)


SOFTWARE IN ITALIANO

INTEGRAZIONE CON ALTRI SOFTWARE VIA INTERFACCIA TWAIN

COMPATIBILITA' MICROSOFT WINDOWS 2000/XP (32 BIT)/VISTA/7/8.1 (32 E 64 BIT).

24 MESI DI GARANZIA

Per unificazione dei codici prodotto, i modelli HDR-510 e HDR-610 cambiano in HDR-500 e HDR-600 rispettivamente.

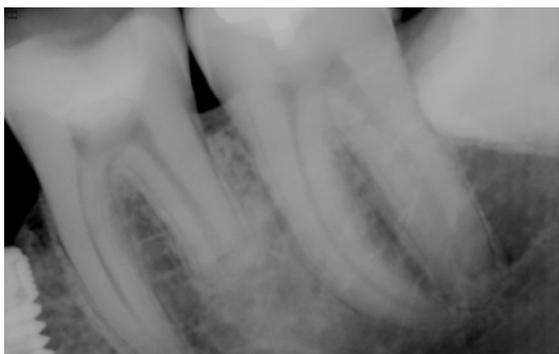

Tutti i marchi sono registrati dai legittimi proprietari - Le configurazioni possono variare anche senza preavviso - Il presente documento non costituisce in alcun modo un vincolo contrattuale

Rivenditore autorizzato: